

**NON SANDING
DIRECT TO
E-COAT
TECHNOLOGIE**



DEBEER REFINISH 8-746

**HIGH PRODUCTION
NON SANDING PRIMER**

“PASSIE VOOR SNELLE PRESTATIES”

Mark Bos | Hordeloper



VERHOOG PRODUCTIVITEIT

HIGH PRODUCTION NON SANDING PRIMER



75
MINUTEN
BESPAREN

■ GRONDEN MET DEBEER REFINISH
HIGH PRODUCTION PRIMER

■ TRADITIONEEL PRIMER PROCES

Mooie prestaties neerzetten in zo weinig mogelijk tijd. Een ambitie die u waarschijnlijk met ons deelt. De nieuwe DeBeer Refinish 8-746 High Production Non Sanding Primer brengt kortere doorlooptijden en hogere productie binnen bereik, want met deze primer kunt u een aantal stappen overslaan. Drogen en schuren is niet meer nodig; de volgende laag kan nat-in-nat worden aangebracht. Een sneller proces, een hogere productie.

INHOUD

INTRODUCTIE	5
LAKKEN IN CIJFERS	7
VOORPRIMEN	8
KENMERKEN & VOORDELEN	10
HET VOORDEEL VAN GRIJSTINTEN	10
PRODUCTINFORMATIE	11
PRODUCTGEGEVENS	11

DE ULTIEME PRIMERTECHNOLOGIE VOOR
OEM EN AFTERMARKET E-COAT



BIEDT VOORDELEN VOOR UW GEHELE BEDRIJFSVOERING

De DeBeer Refinish 8-746 High Production Non Sanding Primer is een hoogwaardig, direct to E-coat, nat-in-nat primersysteem voor de ultieme afwerking van processen zonder schuren.



HOGERE PRODUCTIVITEIT

De DeBeer Refinish 8-746 High Production Non Sanding Primer is speciaal ontwikkeld voor schadeherstelbedrijven met een hoge productie. De kortere cyclustijden maken een nog hogere productiviteit mogelijk.



NAT-IN-NAT TECHNOLOGIE

De 8-746 High Production Non Sanding Primer is samengesteld als een specifiek nat-in-nat afwerkingssysteem. De primer zorgt voor een gelijkmatige, gladde, halfglanzende afwerking. De vloe- en egaliserende eigenschappen zijn cruciaal voor het creëren van de ultieme topcoat afwerking. De kwalitatief hoogwaardige afwerking is vergelijkbaar met een schuursysteem van meerdere fasen. Alleen behaalt u nu resultaat met minder stappen en in kortere tijd.



RECHTSTREEKS OP E-COAT ZONDER SCHUREN

Met de 8-746 High Production Non Sanding Primer hoeft u panelen met een E-coat niet te schuren ter voorbereiding of tussen laklagen in. Het overslaan van de schuur- en schoonmaakstappen is een belangrijk voordeel voor uw schadeherstelbedrijf.



FLEXIBILITEIT BIJ TOEPASSING

De 8-746 High Production Non Sanding Primer is geschikt voor gebruik met bestaande DeBeer Refinish verharders en uni verdunners. Het gebruik van bestaande verharders en verdunners betekent meer flexibiliteit in uw werkplaats en minder voorraad. De 8-746 High Production Non Sanding Primer biedt veel flexibiliteit en een langere overspuittijd voor de topcoat. Nieuwe panelen kunt u tot twee dagen van tevoren voorprimeren en op een later moment zonder schuren afmaken. Door dit voorprimeren benut u de cabine optimaal en beperkt u productverspilling.




VOORDELEN VOOR UW GEHELE BEDRIJFSVOERING

Het voordeel van een hogere productiviteit? Een betere benutting van middelen en een snellere doorvoertijd. Uw schadeherstelbedrijf kan met dezelfde middelen betere resultaten behalen.

VOORDELEN DIE TIJDSBESPARINGEN OPLEVEREN:

- Betere benutting van de spuitcabine - minder knelpunten in het aanbrengproces
- Minder materiaalverspilling - minder productomschakelingen
- Hogere productiviteit dankzij voorprimeren
- Schuren van E-coat panelen niet nodig - minder stappen in het primerproces
- Minder materiaalverbruik omdat schuren niet nodig is bij de voorbereiding of vóór het aanbrengen van de topcoat
- Ultieme afwerking - altijd een reparatie van hoge kwaliteit met als gevolg: tevreden klanten en vervolgopdrachten

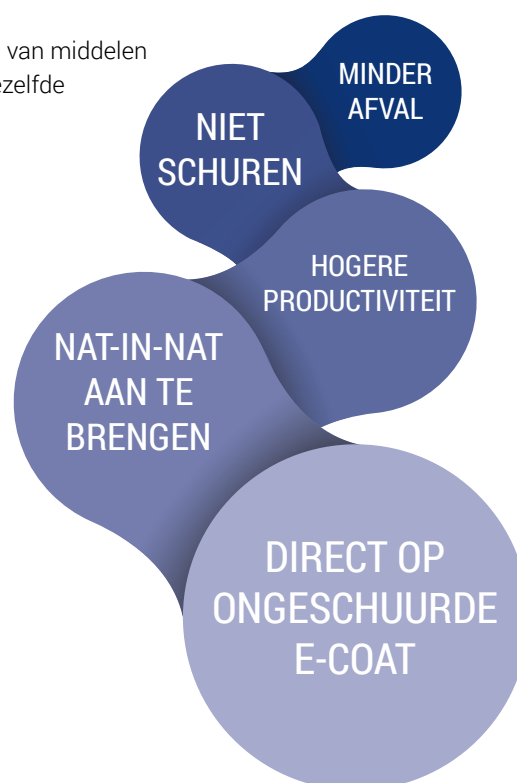




KORTERE WERKCYCLUS
MEER CAPACITEIT VOOR
DE WERKPLAATS

8-746: DE VOORDELEN ZIJN HELDER

KORTERE WERKCYCLUS - MEER CAPACITEIT VOOR DE WERKPLAATS

Ongeacht het proces dat u momenteel toepast, kan de DeBeer Refinish 8-746 High Production Non Sanding Primer uw bedrijf aanzienlijke voordelen opleveren qua tijd en verbruiksmateriaal.


DEBEER REFINISH 8-746 HIGH PRODUCTION NON SANDING PRIMER PROCES VS. TRADITIONEEL HIGH BUILD PRIMER PROCES

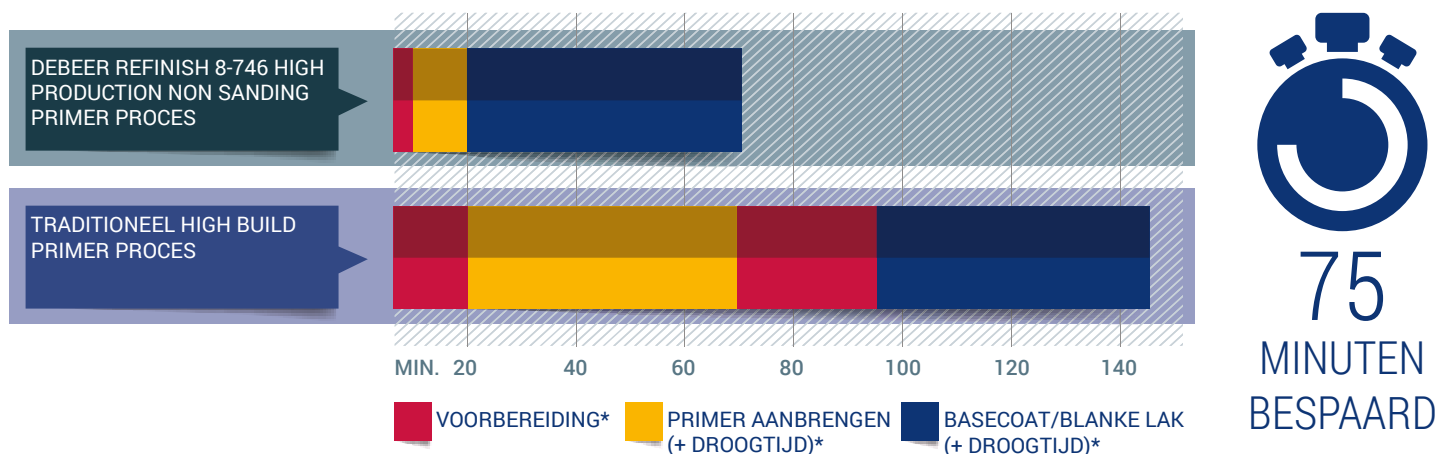

PROCESVOORDELEN

- Geen voorbereidend schuren van E-coat paneel nodig - bespaart tijd en materiaal
- Na het aanbrengen van de primer geen moffelproces nodig - bespaart tijd en energie
- Vóór het aanbrengen van de topcoat is schuren en schoonmaken niet nodig - bespaart tijd en materiaal

DEBEER REFINISH 8-746 HIGH PRODUCTION NON SANDING PRIMER PROCESS VS. TRADITIONEEL NAT-IN-NAT PRIMER PROCES

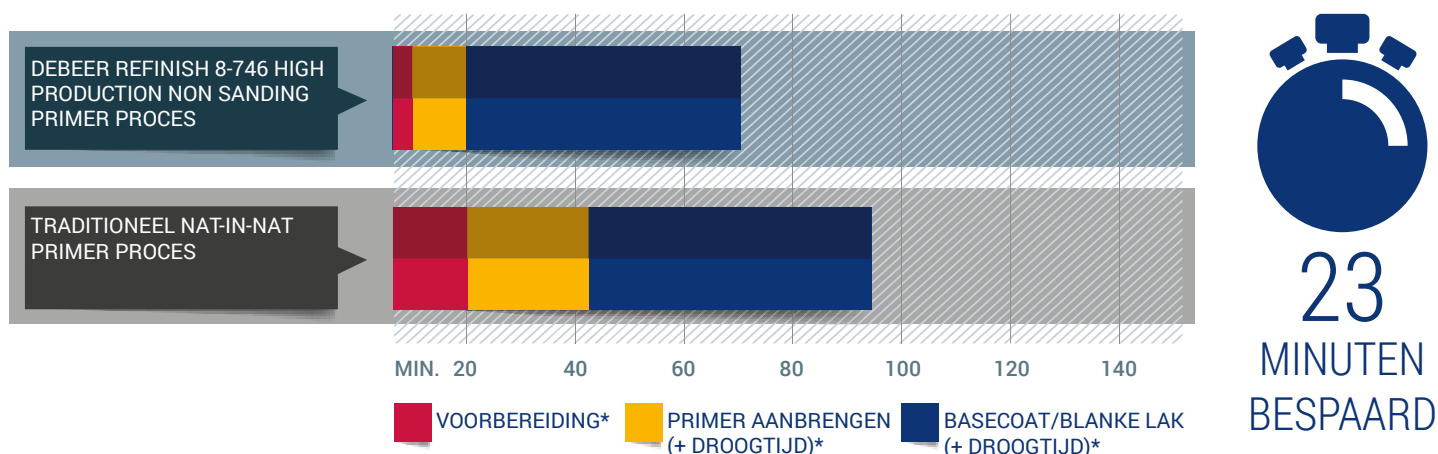

PROCESVOORDELEN

- Geen voorbereidend schuren van E-coat paneel nodig
- Kortere uitdamp tijden

* Genoemde tijden zijn gangbare waarden en kunnen variëren al naar gelang de omvang van de reparatie, de opzet van de spuitcabine en omgevingsfactoren.


VOORPRIMEN

VERGROOT DE CAPACITEIT VAN UW SPUITCABINE DOOR HET VOORPRIMEN VAN NIEUWE PANELEN

Met voorprimeren behandelt u van tevoren meerdere panelen tegelijk met primer. Afhankelijk van de werkstroom in uw bedrijf kan voorprimeren worden gebruikt om capaciteit van uw spuitcabine vrij te maken en deze zo optimaal mogelijk te benutten. Met de DeBeer Refinish 8-746 High Production Non Sanding Primer kunt u panelen twee dagen van tevoren voorprimeren, zonder schuren.

Door het voorprimeren van panelen maakt u capaciteit in de cabine vrij. De cyclustijd voor elk project met nieuwe delen neemt aanzienlijk af omdat er geen afzonderlijke primerstappen nodig zijn.

In het onderstaande voorbeeld ziet u dat u door het voorprimeren van alle panelen aan het begin van de dag, drie extra opdrachten kunt plannen. Het dagelijks kunnen verwerken van extra opdrachten resulteert in een hogere productiviteit van de werkplaats. En daarmee in een hogere omzet en winstgevendheid voor uw bedrijf.

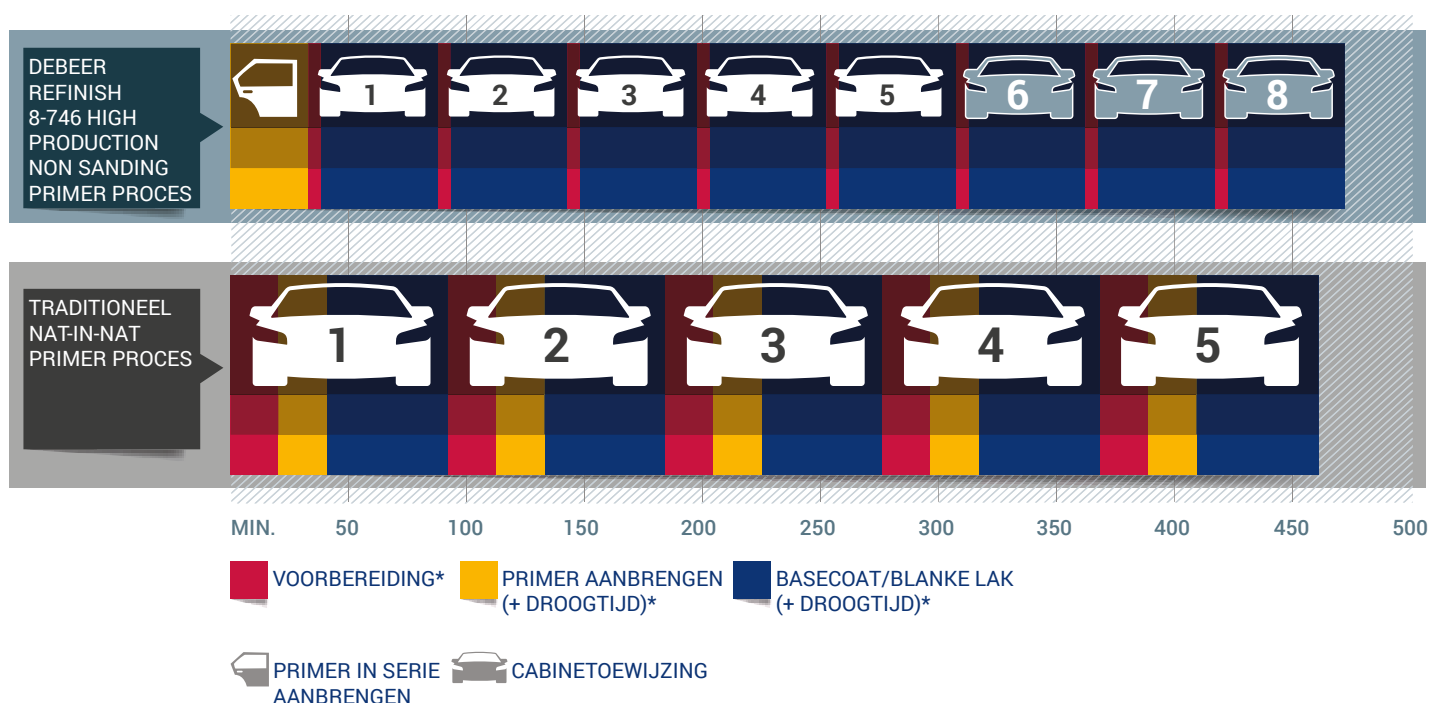

VOORDELEN VAN VOORPRIMEN ZIJN ONDER MEER

- Betere benutting van de spuitcabine
- Gebruik van één cabineruimte om op alle panelen primer aan te brengen voor de komende 1 à 2 dagen
- Kortere tijd per project dan voorheen in de spuitcabine, snellere doorvoertijd
- Minder productverspilling
- Primer eenmaal per dag mengen in plaats van voor iedere reparatie
- Minder schoonmaakwerkzaamheden
- Lager verbruik van spuitreiniger
- Effectievere inzet van medewerkers en faciliteiten
- Efficiënter werken, meer reparaties per dag, wat leidt tot een hogere winst

De tijdsbesparing is aanzienlijk. Door een juiste planning wordt de spuitcabine veel beter benut. Dit heeft een blijvend effect op uw gehele bedrijfsvoering omdat de werkcapaciteit toeneemt. Zo kunt u met dezelfde middelen meer opdrachten tegelijk verwerken. Dit leidt tot een groei van de totale omzet en winstgevendheid.

BEDENK WAT DIT VOOR UW BEDRIJF BETEKENT:

- Groei van uw bedrijf
- Hogere omzet
- Hogere rentabiliteit
- Een sterker en duurzamer bedrijf

* Genoemde tijden zijn gangbare waarden en kunnen variëren al naar gelang de omvang van de reparatie, de opzet van de spuitcabine en omgevingsfactoren.




KENMERKEN & VOORDELEN

KENMERKEN	VOORDELEN		
Uitstekende hechting op ongeschuurde nieuwe panelen met een E-coat	• Kortere procestijd, hogere efficiëntie	• Minder materiaalverbruik	
Snelle nat-in-nat afwerking	• Eén laag aanbrengen zonder concessies aan de kwaliteit	• Minder stilstand, hogere productiviteit van de werkplaats	
Zeer goede hechting op doorgeschuurde, kaal metalen randen	• Niet nodig om een ets-/washprimer aan te brengen op doorschuurplekken, bespaart tijd en materiaal		
Optimale vloeï- en egaliserende eigenschappen	• Uitstekende vloeïing en egaliserende werking voor een glanzende, gladde afwerking	• Uitstekende lakstand van de topcoat	• Hogere klanttevredenheid
Geschikt voor spot-/overgangs-reparaties zonder te hoeven schuren	• Hogere productiviteit omdat er minder processtappen nodig zijn		
Bijzonder gemakkelijk aan te brengen	• Gebruiksvriendelijk		
Verkrijgbaar in de grijs tinten GS907 Mid Grijs, GS903 Wit en GS901 Zwart, zodat alle grijs tinten kunnen worden gemaakt (raadpleeg ICRIS)	• Optimale basecoat kleurnauwkeurigheid en minder basecoat verbruik tot wel 30%		
Compatibel met alle topcoats van DeBeer Refinish	• U hoeft minder verschillende primers op voorraad te houden		
Lange overspuittijd voor de topcoat (maximaal 2 dagen)	• Meer flexibele werkstroom, panelen van tevoren voorprimeren	• Betere benutting van de spuitcabine	

HET VOORDEEL VAN GRIJSTINTEN

Gebruik grijs tinten voor een betere basecoat dekking, een perfecte kleurmatch en een hogere productiviteit. De DeBeer Refinish 8-746 High Production Non Sanding Primer is verkrijgbaar in GS901 Zwart, GS903 Wit en GS907 Medium Grijs. Wit en zwart kunnen aan de hand van ICRIS-formuleringen worden gecombineerd voor extra grijs tinten.

LEVERBAAR IN



- Nauwkeurige kleurweergave in de topcoat
- Minder lagen nodig
- Tot wel 30% minder verbruik van basecoat





PRODUCTINFORMATIE



MENGVERHOUDING

- 5:1 +25% (HS420 Verharder)*, verdunnen met DeBeer Refinish Uni Verdunners
- 3:1 +10% (MS/HS Verharder)*, verdunnen met DeBeer Refinish Uni Verdunners



AANTAL LAGEN/AANBRENGMETHODE

- 1 dun gesloten laag met behulp van conventioneel spuiten of HE (High Efficiency)



TOTALE DROGE-LAAGDIKTE

- 30-35 micron



UITDAMPTIJD

- 12 minuten



OVERSPUITTIJD

- Max. 2 dagen (zonder schuren)



SPUITVISCOSITEIT (DIN-CUP 4 MM)

- 15-17 seconden



VERWERKINGSTIJD BIJ 20 °C

- 1 uur



GESCHIKTE ONDERGRONDEN

- Goed schoongemaakte, ongeschuurde E-coat primers
- Doorschuurplekken op panelen tot 10 cm²
- SMC/GRP glasvezelversterkte polyester laminaten



GESCHIKTE ONDERLIGGENDE LAGEN

- 1-15 Washprimer
- Geschuurd origineel OEM-laksysteem
- 1-60 1K Kunststofprimer



TECHNISCHE INFORMATIE

- Raadpleeg voor meer informatie altijd de nieuwste versie van het technische gegevensblad op www.de-beer.com

Alle genoemde waarden bij 20 °C.

*NB: de beschikbaarheid van verharders kan afhankelijk zijn van lokale wet- en regelgeving.

PRODUCTGEGEVENS

ARTIKELNUMMER # PER DOOS INHOUD KLEUR

8-746 / 8-74640 / 8-74610 HIGH PRODUCTION NON SANDING PRIMER



• 8-746/3	• 2	• 3L	• GS907	Medium Grijs
• 8-74640/3	• 2	• 3L	• GS901	Zwart
• 8-74610/3	• 2	• 3L	• GS903	Wit

DEBEER REFINISH

Een merk van Valspar Automotive

DeBeer Refinish is een merk van Valspar Automotive, onderdeel van het beursgenoteerde Valspar Corporation. Dit moederbedrijf, opgericht in 1806, is één van 's werlds grootste coatingfabrikanten. Valspar Automotive produceert en distribueert autoreparatielakken van DeBeer Refinish.

MEER INFO?

Meer weten over DeBeer Refinish of Valspar Automotive? Kijk dan op de websites van www.de-beer.com en www.valsparauto.com.



www.valsparauto.com